




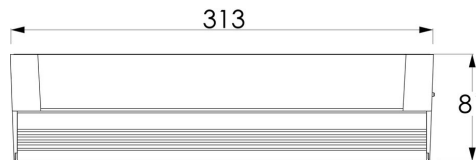

5AL0606WA (Inkl. Schienenadapter)



Spezifikationen

Familie	SERIE 550 ALL-IN-ONE
Anwendung	Sicherheitsleuchten
Lichtquelle	6W LED
Funktionalität	Einzelbatterie
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	400lm (100%); 320lm (80%); 240lm (60%); 160lm (40%); 80lm (20%)
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -20 und +25
Farbe	weiss, RAL 9003
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Verpackungsgrößen (LxWxH)	300lm (1h) - 100lm (3h)
Nennbetriebsdauer	Einstellbar 1St. oder 3St
Schlagschutz	IK08
Power factor	0,9
Optik	diffusor & fresnel
Autotest (ATS)	ja
Bewegungserkennung	nein
Montage	Wand- oder Deckenanbau
Material Gehäuse	polycarbonat
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	nur Notbetrieb
Schutzart	IP40
Leistung	2,4W
Schutzklasse	Klasse II
Lichtsensor	nein
Weitere Details	Notleuchte inklusive 3-Phasen-Schienenadapter, nur für Notbetrieb.
Batterie	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309389031



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 15-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com