
6L0600W (Wandmontage)



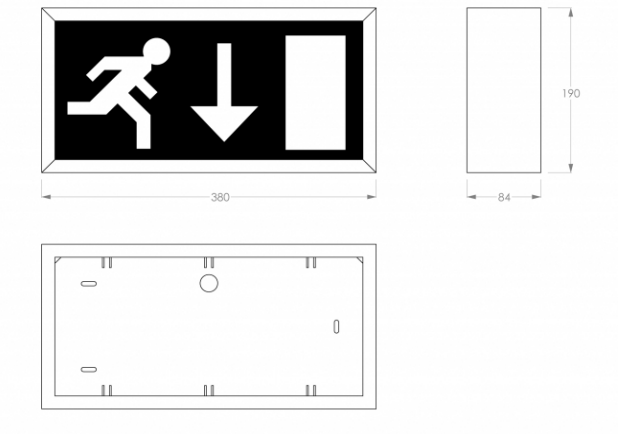

Spezifikationen

Familie	SERIE 600 DISPLAY
Anwendung	Rettungszeichenleuchten
Lichtquelle	6W LED
Funktionalität	
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	90 (L1) - 300 (L1+L2)
Temperaturbereich (C)	-10 - +25
Farbe	grijs aluminium
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Gewicht (gram)	2253
Verpackungsgrößen (LxWxH)	380 x 84 x 190
Erkennungsweite	32
Power factor	0.9
Autotest (ATS)	nein
Montage	Wand- oder Deckenanbau
Material Gehäuse	aluminium
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	ja
Schutzart	IP 32
Leistung	2,2W (L1) - 6,3W (L1+L2)
Schutzklasse	Klasse II
Weitere Details	for central battery supply!
EAN	8718309385651

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 19-11-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com