
6L0606P (Deckenmontage)



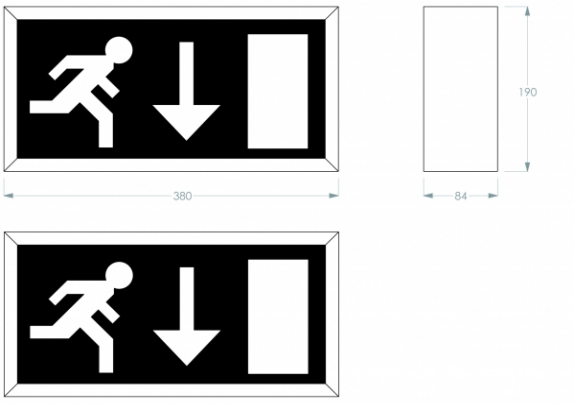

Spezifikationen

Familie	SERIE 600 DISPLAY
Anwendung	Rettungszeichenleuchten
Lichtquelle	6W LED
Funktionalität	Einzelbatterie
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	300lm (100%) - 240lm (80%) - 180lm (60%) - 120lm (40%)
Lichtleistung Notbetrieb	160lm
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -20 und +30
Farbe	grijs aluminium
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Gewicht (gram)	2280
Verpackungsgrößen (LxWxH)	380 x 84 x 190
Nennbetriebsdauer	1 oder 3 Stunden (Einstellbar)
Erkennungsweite	32
Power factor	0.9
Autotest (ATS)	ja
Montage	Wand- oder Deckenanbau
Material Gehäuse	aluminium
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	ja
Schutzart	IP32
Leistung	4,2W - 8,3W
Schutzklasse	Klasse I
Weitere Details	lifetime >100.000 hrs (L80/B10)
Batterie	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309385682

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com