
# 6XL1200P (Deckenmontage)

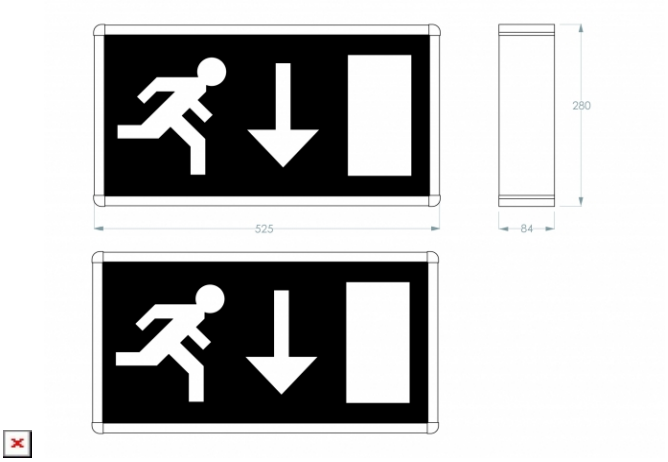


## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Familie | SERIE 600 DISPLAY |
| Anwendung | Rettungszeichenleuchten |
| Lichtquelle | 12W LED |
| Funktionalität | |
| LoRa node | nein |
| Spannung | 230V AC/DC |
| Farbtemperatur (K) | 4000K |
| Lichtleistung (lm) | 200lm (L1) - 600lm (L1+L2) |
| Temperaturbereich (C) | -20 - +25 |
| Farbe | grijs aluminium |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
| Gewicht (gram) | 1200 |
| Verpackungsgrößen (LxWxH) | 525 x 280 x 84 mm |
| Nennbetriebsdauer | 1 uur |
| Erkennungsweite | 52 |
| Power factor | 0.9 |
| Optik | opaal diffusor |
| Dali | nein |
| Autotest (ATS) | nein |
| Bewegungserkennung | nein |
| Montage | Wand- oder Deckenanbau |
| Material Gehäuse | aluminium |
| Schutzart | IP 32 |
| Leistung | 3,8W (L1) - 8,3W (L1+L2) |
| Schutzklasse | Klasse I |
| Batterieheizung | nein |
| Lichtsensor | nein |
| Weitere Details | for central battery supply! |
| EAN | 8718309387105 |

*Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.*


HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com