

6XL1200W (Wandmontage)

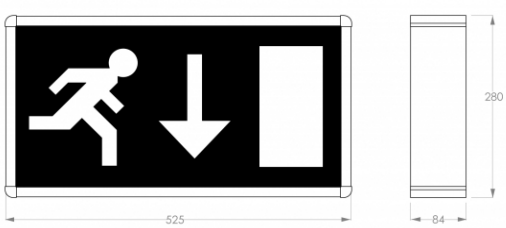

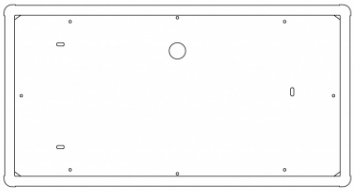

Spezifikationen

Familie	SERIE 600 DISPLAY
Anwendung	Rettungszeichenleuchten
Lichtquelle	12W LED
Funktionalität	
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	`200lm (L1) - 600lm (L1+L2)
Temperaturbereich (C)	-20 - +25
Farbe	grijs aluminium
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Gewicht (gram)	1200
Verpackungsgrößen (LxWxH)	525 x 280 x 84 mm
Erkennungsweite	52
Power factor	0.9
Optik	opaal diffusor
Autotest (ATS)	nein
Montage	Wand- oder Deckenanbau
Material Gehäuse	aluminium
Schutzart	IP 32
Leistung	3,8W (L1) - 10,4W (L1+L2)
Schutzklasse	Klasse I
Weitere Details	for central battery supply!
EAN	8718309387112

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com