
6XL1212W (Wandmontage)

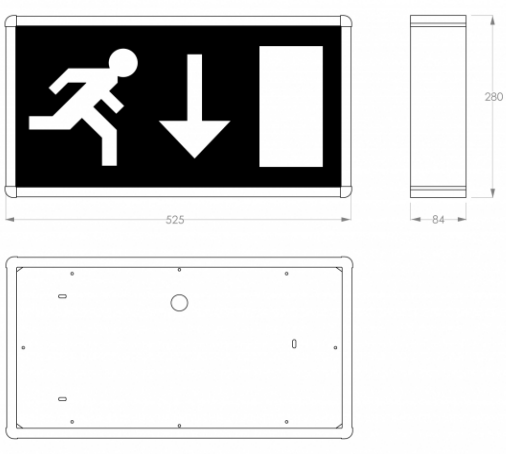

Spezifikationen

Familie	SERIE 600 DISPLAY
Anwendung	Rettungszeichenleuchten
Lichtquelle	12W LED
Funktionalität	Einzelbatterie
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	200lm (L1) - 600lm (L1+L2)
Lichtleistung Notbetrieb	180lm
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -20 und +30
Farbe	grijs aluminium
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Gewicht (gram)	1200
Verpackungsgrößen (LxWxH)	525 x 280 x 84mm
Nennbetriebsdauer	1 uur
Erkennungsweite	52
Schlagschutz	IK08
Power factor	0.9
Optik	opaal diffusor
Dali	nein
Autotest (ATS)	ja
Vf ≤ 200V	nein
Vf ≤ 90V	nein
Vf ≤ 55V	nein
Bewegungserkennung	nein
Montage	Wand- oder Deckenanbau
Material Gehäuse	aluminium
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	ja
Schutzart	IP 32
Leistung	5W (L1) - 11,6W (L1+L2)
Schutzklasse	Klasse I
Batterieheizung	nein
Lichtsensor	nein
Weitere Details	lifetime > 100.000 hrs (L80/B10)
Batterie	NiCd 3,6V / 1,6Ah High Temp (94143L)
EAN	8718309386603

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com