
6XY1212P (Deckenmontage)

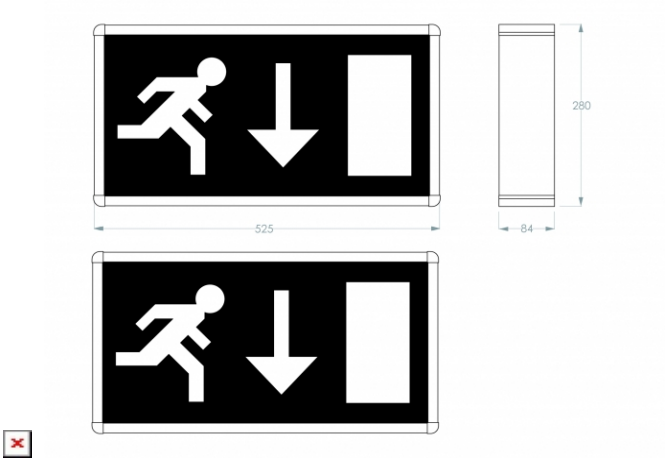

Spezifikationen

Familie	SERIE 600 DISPLAY
Anwendung	Rettungszeichenleuchten
Lichtquelle	LED
Funktionalität	Einzelbatterie
LoRa node	ja
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	200lm (L1) - 600lm (L1+L2)
Lichtleistung Notbetrieb	180lm - 1 Stunde | 60lm - 3 Stunden
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -20 und +30
Farbe	grijs aluminium
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Verpackungsgrößen (LxWxH)	525 x 280 x 84mm
Nennbetriebsdauer	1 Stunde | 3 Stunden - einstellbar
Erkennungsweite	52
Schlagschutz	IK08
Power factor	0.9
Optik	opaal diffusor
Autotest (ATS)	ja
Montage	Wand- oder Deckenanbau , Decke
Material Gehäuse	aluminium
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	ja
Schutzart	IP32
Leistung	5W (L1) - 11,6W (L1+L2)
Schutzklasse	Klasse I
Weitere Details	lifetime > 100.000hrs (L80/B10)
Batterie	HBI NiMh 3.6V 2.2Ah stick Long Life High Temp P (art. 94223L)
EAN	8720246250442

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com