

6XY1212W (wandmontage)

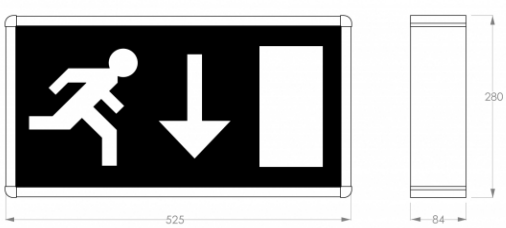

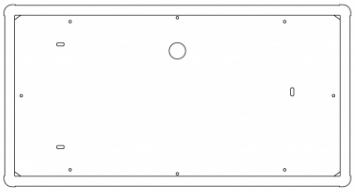

Spezifikationen

Familie	SERIE 600 DISPLAY
Anwendung	Rettungszeichenleuchten
Lichtquelle	LED
Funktionalität	Einzelbatterie
LoRa node	ja
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	600lm (100%) - 480lm (80%) - 360lm (60%) - 240lm (40%)
Lichtleistung Notbetrieb	300lm
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -20 und +30
Farbe	grijs aluminium
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Verpackungsgrößen (LxWxH)	525 x 280 x 84mm
Nennbetriebsdauer	1 Stunde oder 3 Stunden (Einstellbar)
Erkennungsweite	52
Schlagschutz	IK08
Power factor	0.9
Optik	opaal diffuser
Autotest (ATS)	ja
Montage	Wand- oder Deckenanbau , Wand
Material Gehäuse	aluminium
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	ja
Schutzart	IP32
Schutzklasse	Klasse I
Batterie	HBI NiMh 3.6V 2.2Ah stick Long Life High Temp (art. 94223L)
EAN	8720246250459

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com