
6Y0606W (Wandmontage)



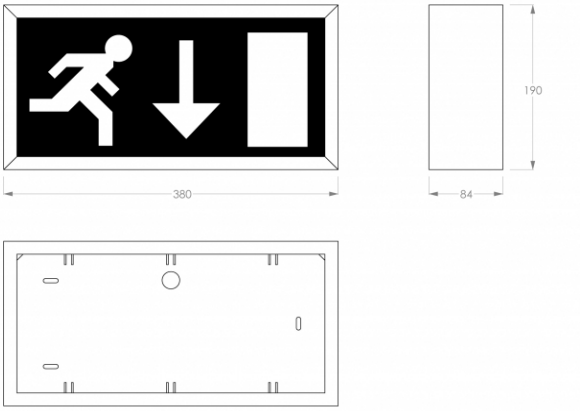

Spezifikationen

Familie	SERIE 600 DISPLAY
Anwendung	Rettungszeichenleuchten
Lichtquelle	6W LED
Funktionalität	low/high , Einzelbatterie
LoRa node	ja
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	90 (L1) - 300 (L1+L2)
Lichtleistung Notbetrieb	160lm - 1 uur | 60lm - 3 uur (einstellbar)
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -20 und +30
Farbe	graues Aluminium
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennbetriebsdauer	1 Stunde | 3 Stunden - einstellbar
Schlagschutz	IK08
Power factor	0.9
Autotest (ATS)	ja
Montage	Wand
Material Gehäuse	Aluminium
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	einstellbar
Schutzart	IP32
Leistung	4,2W (L1) - 8,3W (L1+L2)
Schutzklasse	Klasse I
Weitere Details	LoRaWAN; Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10)
Batterie	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8720246250435

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com