
7L0606S (nicht mehr verfügbar)



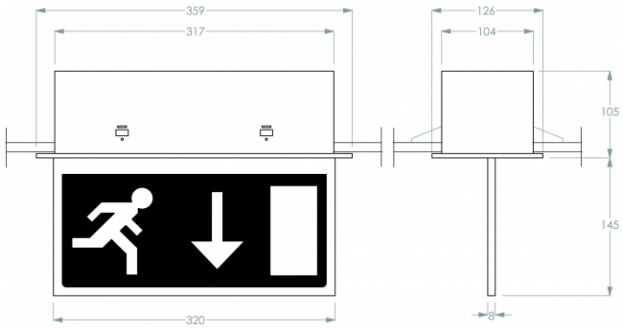

Spezifikationen

Familie	SERIE 700 LITE & SIGN
Anwendung	Rettungs- und Sicherheitsleuchte
Lichtquelle	6W LED
Funktionalität	Einzelbatterie , low/high
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	90 (L1) - 300 (L1+L2)
Lichtleistung Notbetrieb	160
Temperaturbereich (C)	+5 - +25
Farbe	wit RAL 9010
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Gewicht (gram)	2500
Verpackungsgrößen (LxWxH)	359 x 126 x 105
Erkennungsweite	24
Power factor	0.9
Dali	nein
Autotest (ATS)	ja
Bewegungserkennung	nein
Montage	Deckeneinbau
Material Gehäuse	metaal
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	instelbaar
Schutzart	IP 20
Leistung	4,2W (L1) - 8,5W (L1+L2)
Schutzklasse	Klasse I
Batterieheizung	nein
Lichtsensor	nein
Weitere Details	lifetime >100.000 hrs (L80/B10)
Batterie	NiCd 3,6V / 1,6Ah High Temp (94143L)
EAN	8718309385729

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.