
2L0500CSR (ceiling, diffuse, radar)



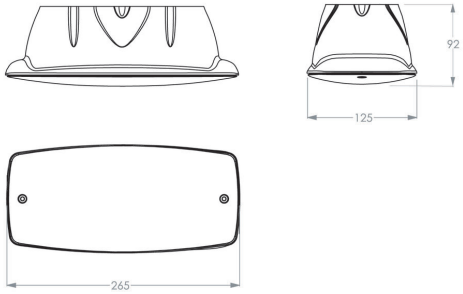

Spezifikationen

Familie	SERIE 200 POLAREM
Anwendung	Allgemeinbeleuchtung
Lichtquelle	5W LED
Funktionalität	radar , Dämmerungssensor
LoRa node	nein
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	80lm (low level) - 425lm (high level)
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -25 und +40
Farbe	Grau, RAL 7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Verpackungsgrößen (LxWxH)	265 x 148 x 99
Schlagschutz	IK10
Power factor	0.9
Optik	Square Linse diffus
Bewegungserkennung	ja
Montage	Wand- oder Deckenanbau , Decke
Material Gehäuse	policarbonate
Schutzart	IP 65
Leistung	1,6W (low level) - 7,2W (high level)
Schutzklasse	Klasse II
Lichtsensor	ja
Weitere Details	Max. Montagehöhe 3m wegen radar; Lebensdauer >100.000 Stunden (L80/B10)
EAN	8718309385347

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.