
2Y0505CCE (ceiling, corridor, emergency)



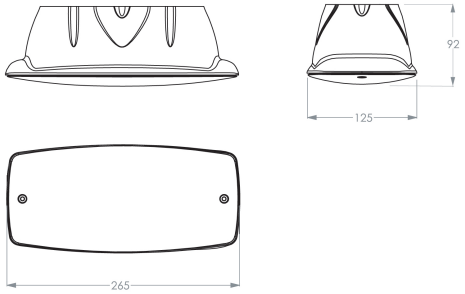

Spezifikationen

Familie	SERIE 200 POLAREM
Anwendung	Sicherheitsleuchten
Lichtquelle	5W LED
Funktionalität	Dämmerungssensor , Einzelbatterie , low/high
LoRa node	ja
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	570lm (100%); 456lm (80%); 342lm (60%); 228lm (40%); 114lm (20%)
Lichtleistung Notbetrieb	365lm (1h) - 122lm (3h)
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -20 und +30
Farbe	grey, RAL 7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennbetriebsdauer	adjustable 1h of 3h
Schlagschutz	IK10
Power factor	0.9
Optik	Corridor lens
Autotest (ATS)	ja
Bewegungserkennung	nein
Montage	Wand- oder Deckenanbau , Decke
Material Gehäuse	Policarbonate
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	ja
Schutzart	IP65
Leistung	3,3W(20%) - 8,4W(100%)
Schutzklasse	Klasse II
Lichtsensor	ja
Weitere Details	ook verkrijgbaar in 3000K (2Y0505CCE3K)
Batterie	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8720246250756

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com