




Spezifikationen

Familie	Serie 800 ATEX
Anwendung	Sicherheitsleuchten
Lichtquelle	LED
Funktionalität	Einzelbatterie
LoRa node	ja
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Temperaturbereich (C)	-20 - +40
Farbe	grey
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennbetriebsdauer	1 uur
Schlagschutz	IK08
Power factor	0,45
Autotest (ATS)	ja
Montage	Wand- oder Deckenanbau
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	1 uur
Schutzart	IP66
Schutzklasse	Klasse I
Weitere Details	ATEX explosionveilig; Gas: Ex db eb [ia] IIA/IIB/IIC – Zone 1 en 2; Dust: Ex tb IIIC – Zone 21 en 22
Batterie	3,6V 2,2A NiMH Long Life for ATEX
EAN	8720246253108

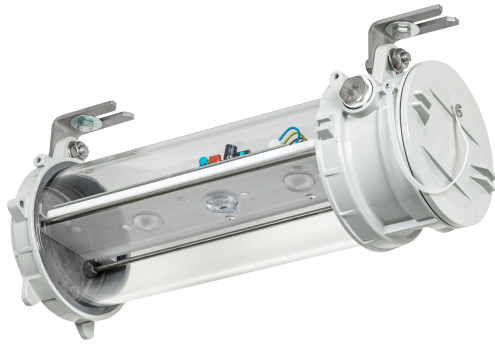

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 07-09-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com