
3L0600C | voor centrale (nood-)voeding



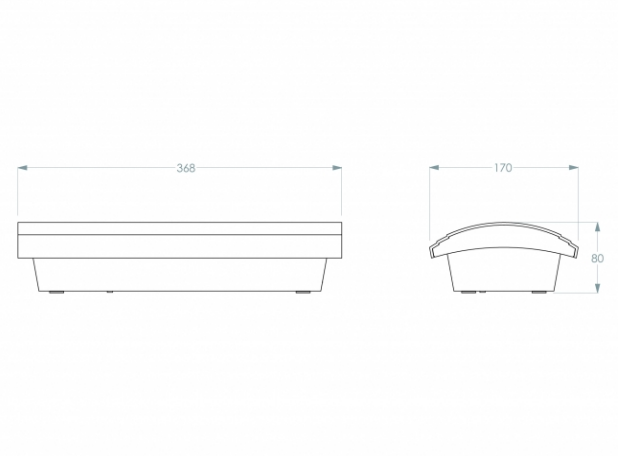

Specificaties

Familie	SERIE 300 EAGLE
Toepassing	Vluchtrouteaanduiding
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	low/high
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	585lm (100%); 468 (80%); 351 (60%); 234lm (40%); 117lm (20%)
Lichtstroom nood (lm)	400lm (100%); 320lm (80%); 240lm (60%); 160lm (40%); 80lm (20%)
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen +5 en +25
Kleur	grijs RAL 7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Leesafstand (meter)	25
Slagvastheid	IK 08
Powerfactor	0.9
Optiek	Fresnel
Autotest (ATS)	nee
Montagewijze	Opbouw , Wand
Materiaal behuizing	policarbonaat
Beschermingsgraad	IP42
Opgenomen vermogen	2,2W (20%) / 6,3W (100%)
Beschermingsklasse	Klasse II
Bijzonderheden	noodverlichtingsarmatuur voor centrale voeding
EAN	8718309385484

Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com