
3Y0606C



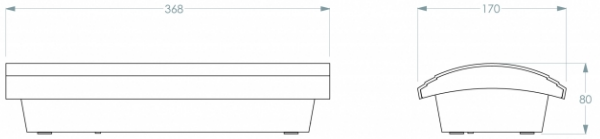

Specificaties

Familie	SERIE 300 EAGLE
Toepassing	Vluchtrouteaanduiding
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	noodaccu , low/high
LoRa node	ja
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	585lm (100%); 468 (80%); 351 (60%); 234lm (40%); 117lm (20%)
Lichtstroom nood (lm)	460lm (1h); 153lm (3h)
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen -20 en +30
Kleur	Grijs, RAL 7035
Kleurweergave-index (Ra)	RA>80
Autonomie	1 uur | 3 uur - instelbaar
Leesafstand (meter)	25
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0,9
Optiek	Fresnel
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	Opbouw , Wand
Materiaal behuizing	policarbonaat
Permanent bedrijf	instelbaar
Beschermingsgraad	IP42
Beschermingsklasse	Klasse II
Batterijverwarming	nee
Lichtsensor	nee
Bijzonderheden	LoRaWAN; Levensduur >100.000 branduren (L80/B10)
Batterypack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309388492

Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com