




Specificaties

Familie	SERIE 550 ALL-IN-ONE
Toepassing	Vluchtrouteverlichting & -aanduiding
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	noodaccu , low/high
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	400lm (100%); 320lm (80%); 240lm (60%); 160lm (40%); 80lm (20%)
Lichtstroom nood (lm)	300lm (1h) - 100lm (3h)
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen 0 en +25
Kleur	grijs RAL 7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Autonomie	instelbaar 1u of 3u
Leesafstand (meter)	19 (functional pictogram)
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0.9
Optiek	diffusor & fresnel
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	Opbouw , Plafond , Wand
Materiaal behuizing	polycarbonaat
Permanent bedrijf	instelbaar
Beschermingsgraad	IP 40
Opgenomen vermogen	4,2W (Low) - 8,3W (high)
Beschermingsklasse	Klasse II
Lichtsensoren	nee
Bijzonderheden	Levensduur >100.000 branduren (L80/B10); advies lumenoutput: low level 20% (dipswitch 1 ON)
Batterypack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309386467

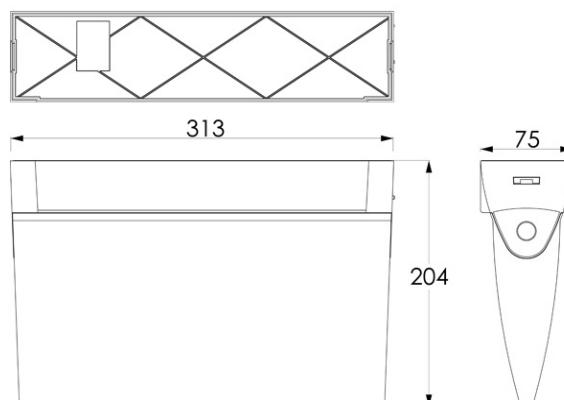

Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 05-09-2025

HBI Bisscheroux | Hofdwarweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com