




## Specificaties

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Familie                  | SERIE 550 ALL-IN-ONE                                                                        |
| Toepassing               | Vluchtrouteverlichting & -aanduiding                                                        |
| Lichtbron                | 6W LED                                                                                      |
| Functionaliteit          | noodaccu , low/high                                                                         |
| LoRa node                | nee                                                                                         |
| Voeding                  | 230V AC/DC                                                                                  |
| Kleurtemperatuur (K)     | 4000K                                                                                       |
| Lichtstroom (lm)         | 400lm (100%); 320lm (80%); 240lm (60%); 160lm (40%); 80lm (20%)                             |
| Lichtstroom nood (lm)    | 300lm (1h) - 100lm (3h)                                                                     |
| Temperatuurbereik (C)    | Gemiddeld tussen 0 en +25                                                                   |
| Kleur                    | zwart RAL 7021                                                                              |
| Kleurweergave-index (Ra) | >80                                                                                         |
| Autonomie                | instelbaar 1u of 3u                                                                         |
| Leesaafstand (meter)     | 19 (met functional pictogram)                                                               |
| Slagvastheid             | IK 08                                                                                       |
| Powerfactor              | 0.9                                                                                         |
| Optiek                   | diffusor & fresnel                                                                          |
| Autotest (ATS)           | ja                                                                                          |
| Bewegingsdetectie        | nee                                                                                         |
| Montagewijze             | Opbouw , Plafond , Wand                                                                     |
| Materiaal behuizing      | polycarbonaat                                                                               |
| Permanent bedrijf        | instelbaar                                                                                  |
| Beschermingsgraad        | IP 40                                                                                       |
| Opgenomen vermogen       | 4,2W (20%) - 8,3W(100%)                                                                     |
| Beschermingsklasse       | Klasse II                                                                                   |
| Lichtsensoren            | nee                                                                                         |
| Bijzonderheden           | Levensduur >100.000 branduren (L80/B10); advies lumenoutput: low level 20% (dipswitch 1 ON) |
| Batterypack              | NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp                                                         |
| EAN                      | 8718309386979                                                                               |

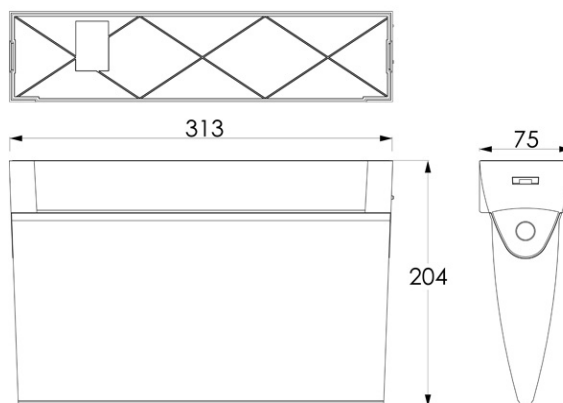

Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 05-09-2025

HBI Bisscheroux | Hofdwarweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com