
7L0606S (niet meer leverbaar)



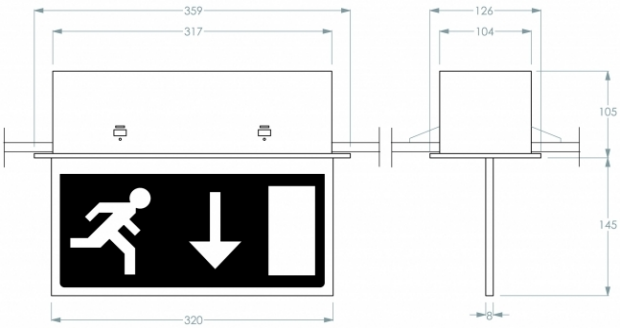

Specificaties

Familie	SERIE 700 LITE & SIGN
Toepassing	Vluchtrouteverlichting & -aanduiding
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	noodaccu , low/high
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	90 (L1) - 300 (L1+L2)
Lichtstroom nood (lm)	160
Temperatuurbereik (C)	+5 - +25
Kleur	wit RAL 9010
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Gewicht (gram)	2500
Afmeting verpakking (LxBxH)	359 x 126 x 105
Leesafstand (meter)	24
Powerfactor	0.9
Dali	nee
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	Inbouw
Materiaal behuizing	metaal
Permanent bedrijf	instelbaar
Beschermingsgraad	IP 20
Opgenomen vermogen	4,2W (L1) - 8,5W (L1+L2)
Beschermingsklasse	Klasse I
Batterijverwarming	nee
Lichtsensor	nee
Bijzonderheden	lifetime >100.000 hrs (L80/B10)
Batterypack	NiCd 3,6V / 1,6Ah High Temp (94143L)
EAN	8718309385729

Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com