




7MY0202WQB (one-sided)

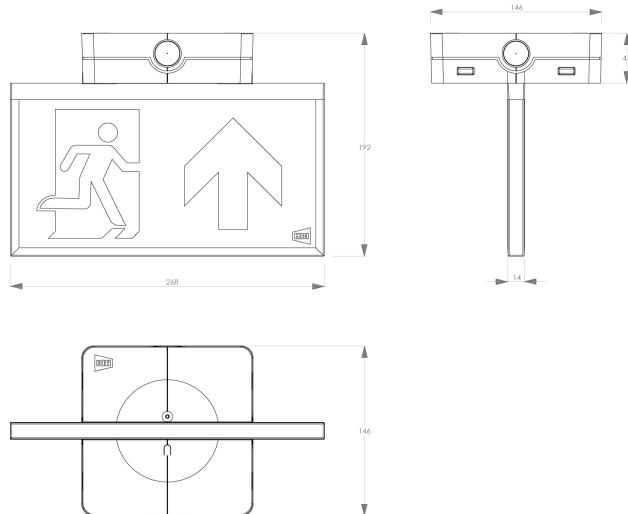

Specificaties

Familie	Serie 770 SEPTAGEM-M
Toepassing	Vluchtrouteaanduiding
Lichtbron	led
Functionaliteit	noodaccu , low/high
LoRa node	ja
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	L1 (theater stand), L1+L2 (normale stand)
Temperatuurbereik (C)	-20°C - +30°C
Kleur	wit, RAL 9003
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Afmeting verpakking (LxBxH)	270 x 148 x 74 mm
Autonomie	3 uur
Leesafstand (meter)	25
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0,45
Optiek	plexiglas
Autotest (ATS)	ja
Montagewijze	Opbouw
Materiaal behuizing	polycarbonaat
Permanent bedrijf	ja
Beschermingsgraad	IP41
Opgenomen vermogen	1,1W - 3,2W
Beschermingsklasse	Klasse II
Battery pack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8720246252071



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com