








7UY0404HBB3 (high bay/3 hr)

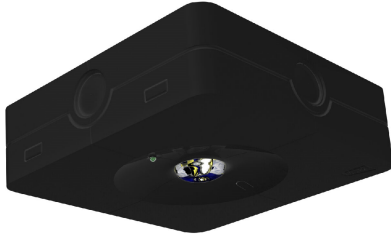

Specificaties

Familie	Serie 770 SEPTAGEM-U
Toepassing	Vluchtrouteverlichting
Lichtbron	led
Functionaliteit	noodaccu
LoRa node	ja
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom nood (lm)	489
Temperatuurbereik (C)	-20°C - +30°C
Kleur	zwart
Kleurweergave-index (Ra)	>70
Afmeting verpakking (LxBxH)	270 x 148 x 74 mm
Autonomie	3 uur
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0,45
Autotest (ATS)	ja
Montagewijze	Opbouw
Materiaal behuizing	polycarbonaat
Permanent bedrijf	ja
Beschermingsgraad	IP41
Opgenomen vermogen	0,5W - 3,2W (non-maintained)
Beschermingsklasse	Klasse II
Bijzonderheden	high bay lens (montagehoogte 7-15meter) & 3 uur brandtijd
Batterypack	2 x NiMH 3,6V 2,2A Long Life / High Temp
EAN	8720246251951



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com