

SERIE 440 FORTEM

Oersterk LED opbouw armatuur



Voordelen:

- Stilistisch en modern design ontwikkeld voor LED applicaties
- Innovatieve polycarbonaat diffuser met hoge lichtdoorlatendheid en gelijkmatigheid
- Dubbele lichtbron voor een betere lichtverdeling
- Oersterk, slagvast tot 65 Joules (3 x IK10)
- Lumenoutput instelbaar (100%-80%-60%-40%-20%)
- Gevoeligheid licht- en bewegingssensor instelbaar
- Noodverlichting leverbaar met draadloos beheer
- Nieuwste accu-technologie met levensduur tot 12 jaar

Kenmerken:

- Dynamisch schakelen: low en high level (SR)
- > 100.000 branduren (LED: L80/B10)
- Ledology inside

Toepassingen:

- Trappenhuizen, portieken, galerijen, entrees
- Kelders, bergingen, parkeerplaatsen
- Industriële en technische omgevingen



HBI

www.hbi-lighting.com

SERIE 440 FORTEM

Oersterk LED opbouw armatuur



Specificaties:

Montage

- Geschikt voor wand- en plafondmontage
- RVS schroeven meegeleverd


Lichtbron

- LED aangebracht op uitwisselbaar binnenwerk

Elektronica

- Ledology LED-driver
- Opties:
 - geïntegreerde radar (handmatig instelbaar)
 - geïntegreerde lichtsensor (handmatig instelbaar)
 - geïntegreerde noodverlichting met autotest
 - autonomie noodverlichting instelbaar 1 of 3 uur
- Noodverlichting leverbaar met draadloos beheer

CODE	wit	grijs	zwart	4K	3K	☀	🚶	📶	🔋
Algemene verlichting									
4XL0900W	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
4XL0900W3K	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
4XL0900SRW	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-
4XL0900SRW3K	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
4XL0900G	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
4XL0900G3K	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-
4XL0900SRG	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-
4XL0900SRG3K	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-
4XL0900B	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
4XL0900B3K	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
4XL0900SRB	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
4XL0900SRB3K	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
Verlichting met nood									
4XL0909W	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓
4XL0909W3K	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓
4XL0909SRW	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
4XL0909SRW3K	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
4XL0909G	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓
4XL0909G3K	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓
4XL0909SRG	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
4XL0909SRG3K	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
4XL0909B	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
4XL0909B3K	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓
4XL0909SRB	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
4XL0909SRB3K	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

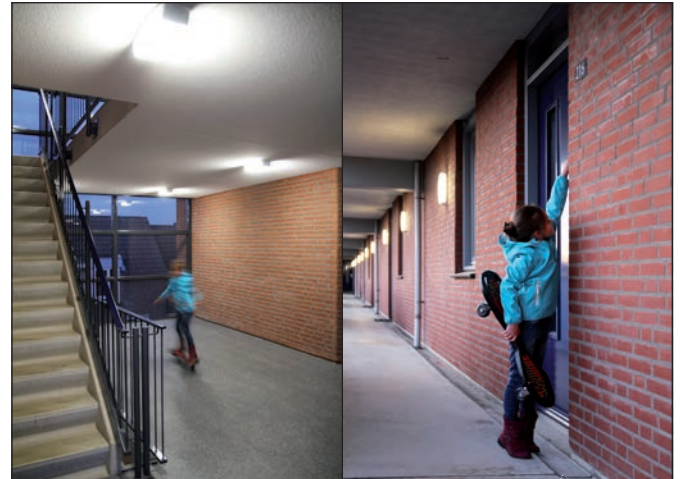

Behuizing

- Polycarbonaat
- Leverbaar in de kleuren:
 - Grijs, RAL 7035 | Wit, RAL 9003 | Zwart, RAL 7021

Optiek

- Polycarbonaat diffuser opaal
- Hoge lichtdoorlatendheid
- Hoge gelijkmatigheid

Prestatie

- Lumenoutput: 720 lm (8W)
- (Instelbaar op 100%-80%-60%-40%-20%)
- Lumenoutput bij noodverlichting: 380 lm
- Rendement tot 90 lm/W
- Kleurtemperatuur 4000K of 3000K
- CRI > 80
- Kleurconsistentie: < 3SDCM
- Levensduur: > 100.000 uur (L80/B10 @Ta=25°)

Afmetingen / Polair lichtdiagram

