


2Y0505WCREB (wall, corridor, radar, emergency,



Spezifikationen

Familie	SERIE 200 POLAREM
Anwendung	Sicherheitsleuchten
Lichtquelle	5W LED
Funktionalität	radar , Dämmerungssensor , Einzelbatterie
LoRa node	ja
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	570lm (100%); 456lm (80%); 342lm (60%); 228lm (40%); 114lm (20%)
Lichtleistung Notbetrieb	365lm (1h) - 122lm (3h)
Temperaturbereich (C)	Average between -25 en +40
Farbe	Black, RAL7021
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennbetriebsdauer	adjustable 1 of 3 hours
Schlagschutz	IK10
Power factor	0.9
Optik	corridor lens
Autotest (ATS)	ja
Bewegungserkennung	ja
Montage	Wand- oder Deckenanbau , Wand
Material Gehäuse	Policarbonate
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	ja, instelbaar
Schutzart	IP65
Leistung	3,3W(20%) - 8,4W(100%)
Schutzklasse	Klasse II
Lichtsensord	ja
Weitere Details	LoRa; ook verkrijgbaar in 3000K (2Y0505WCREB3K)
Batterie	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8720246250978

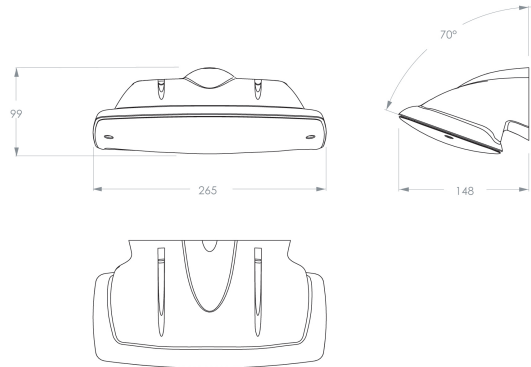

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com