




2Y0505WSE (wall, square, emergency)

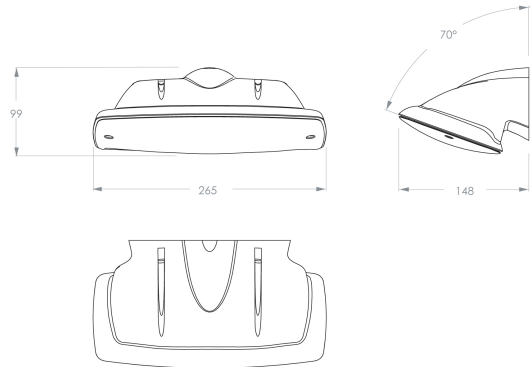

Spezifikationen

Familie	SERIE 200 POLAREM
Anwendung	Sicherheitsleuchten
Lichtquelle	5W LED
Funktionalität	Dämmerungssensor , Einzelbatterie , low/high
LoRa node	ja
Spannung	230V AC/DC
Farbtemperatur (K)	4000K
Lichtleistung (lm)	570lm (100%); 456lm (80%); 342lm (60%); 228lm (40%); 114lm (20%)
Lichtleistung Notbetrieb	365lm (1h) - 122lm (3h)
Temperaturbereich (C)	Durchschnittlich zwischen -20 und +30
Farbe	Grey, RAL7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennbetriebsdauer	1h of 3h (adjustable)
Schlagschutz	IK10
Power factor	0.9
Optik	square lens
Autotest (ATS)	ja
Bewegungserkennung	nein
Montage	Wand- oder Deckenanbau , Wand
Material Gehäuse	polycarbonate
Dauerschaltung / Bereitschaftschaltung	yes, adjustable
Schutzart	IP65
Leistung	3,3W(20%) - 8,4W(100%)
Schutzklasse	Klasse II
Lichtsensord	ja
Weitere Details	LoRa; ook verkrijgbaar in 3000K (2Y0505WSE3K)
Batterie	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8720246250992



Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu ändern.

Datum download PDF: 20-07-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com